


## Produktblad 3V 0,9 kW

### SPESIFIKASJONER:


<b>Nominell kapasitet:</b>	300 Ah, 3,2V 0,96 kW/h	<b>Standard (Anbefalt) Ladning / forbruk:</b>	0,5 CA (150 A)
<b>Intern motstand:</b>	>0,3 mOhm	<b>Maks temperatur:</b>	200 °C
<b>Spenning:</b>		<b>Kapasitet ladesykluser</b>	
Maks	4,0 volt	80 % (DoD)	>5000 ganger
Nominell	3,2 volt	70 % (DoD)	>7000 ganger
Minimum	2,8 volt		
<b>Maks belastning:</b>		<b>Arbeidstemperatur:</b>	
Konstant	>3 CA (900 A)	Min	-45 °C
Peak	>10 CA (3000 A)	Maks	85 °C
<b>Maks ladning:</b>	3 CA (600 A)		

### DIMENSJONER:


Vekt:	9,7 kg
Lengde:	36,2 cm
Bredde:	5,6 cm
Høyde:	30,6 cm

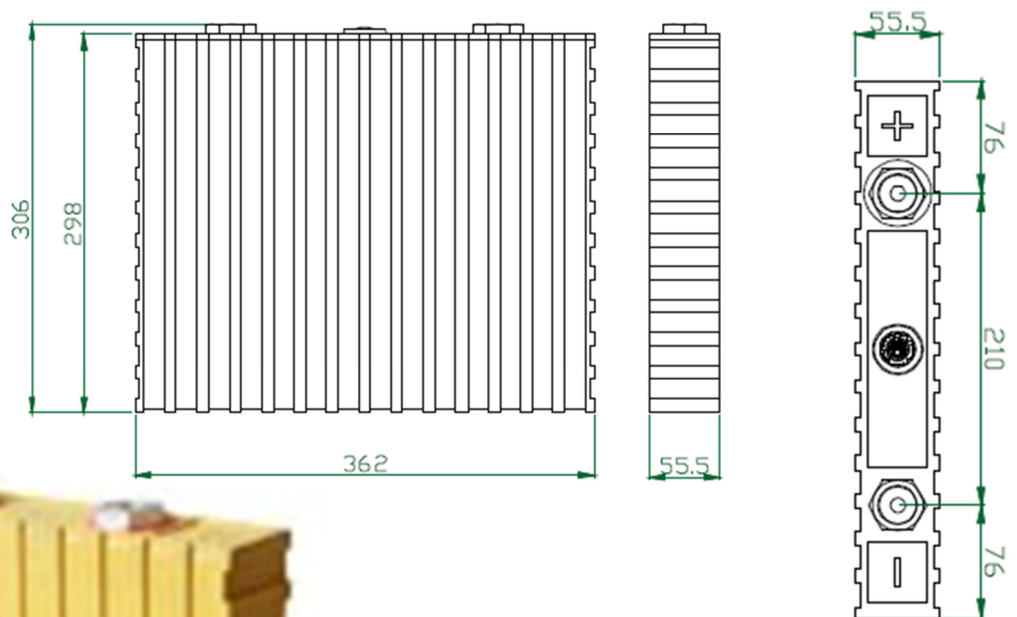


Utladnings karakteristikk kurve for LYP modeller av batterier under normale arbeidstemperaturer

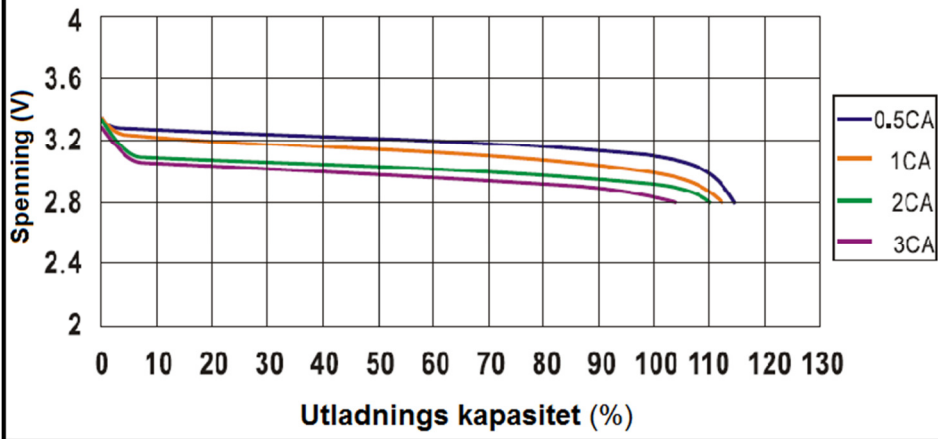

Utladnings karakteristikk kurve for LYP modeller av batterier i forskjellige arbeidstemperaturer.

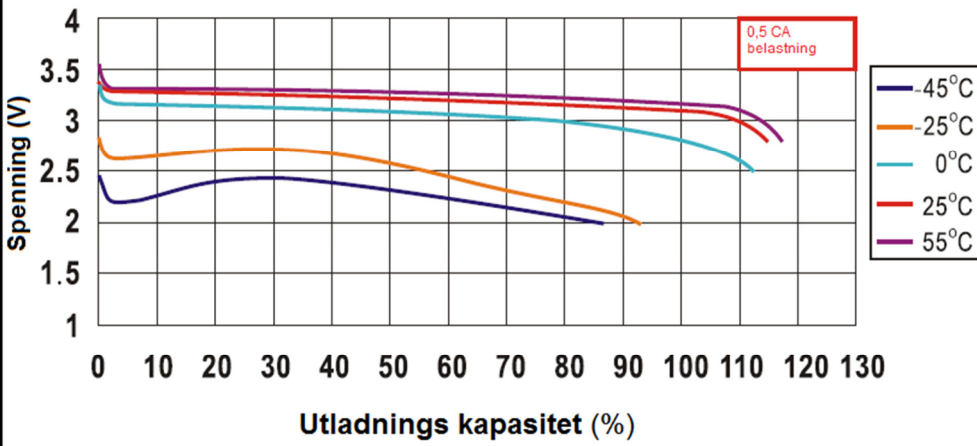

Ladekapasitets karakteristikk kurve for LYP batterier under normal arbeidstemperatur

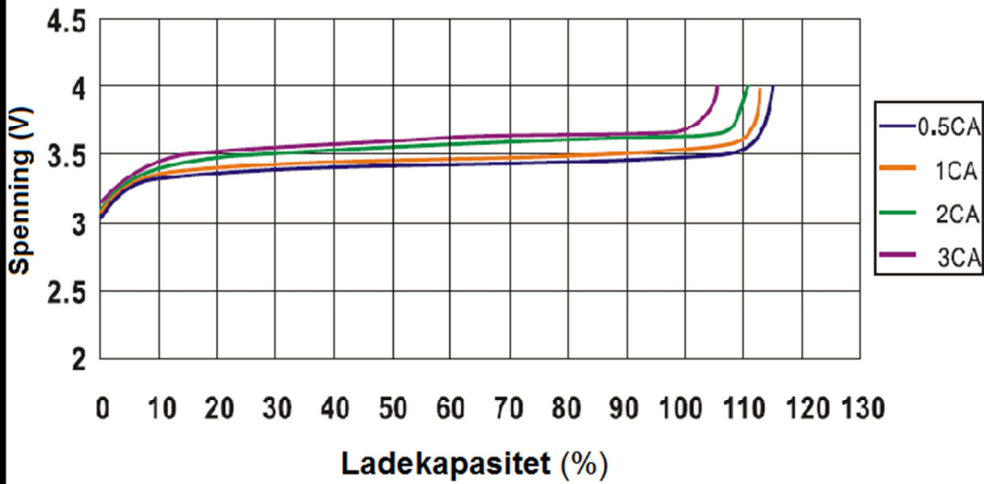

Lagre karakterisikk kurve for LYP batterier under normal arbeidstemperatur

